

```

Sep 19 14:20:18 amd64 sshd[20494]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 61557
Sep 19 14:27:41 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[29278]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 20 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[30123]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 20 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 12:46:44 amd64 sshd[6516]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62004
Sep 20 12:48:41 amd64 sshd[6609]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62105
Sep 20 12:54:44 amd64 sshd[6694]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62914
Sep 20 15:27:35 amd64 sshd[9077]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 64242
Sep 20 15:27:35 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:37:11 amd64 sshd[10121]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 63375
Sep 20 16:37:11 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 20 16:38:10 amd64 /usr/sbin/cron[17055]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 21 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[17878]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 21 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:43:26 amd64 sshd[31088]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 63397
Sep 21 17:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 17:53:39 amd64 sshd[31269]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 64381
Sep 21 18:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 21 19:43:26 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[54899]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 22 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[54899]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 22 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 22 20:23:21 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[24739]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 23 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[25525]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 23 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:05 amd64 sshd[6594]: Accepted publickey for esser from :ffff:192.168.1.5 port 59771 sshd
Sep 23 18:04:05 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 23 18:04:34 amd64 sshd[6606]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62093
Sep 24 01:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[15426]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 24 01:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[13253]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 24 02:00:01 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 11:51:48 amd64 sshd[20598]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 64456
Sep 24 11:51:48 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 13:49:08 amd64 sshd[23197]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 61330
Sep 24 13:49:08 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_midi_event: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 15:42:07 amd64 kernel: snd_seq_oss: unsupported module, tainting kernel.
Sep 24 20:25:31 amd64 sshd[29399]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62566
Sep 24 20:25:31 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 01:00:02 amd64 /usr/sbin/cron[662]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "severity=DEBUG")
Sep 25 01:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 02:00:01 amd64 /usr/sbin/cron[1484]: (root) CMD (/sbin/evlogmgr -c "age > "30d")
Sep 25 02:00:02 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:25 amd64 sshd[8889]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 64183
Sep 25 10:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 10:59:47 amd64 sshd[8921]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 64253
Sep 25 11:30:02 amd64 sshd[9372]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62029
Sep 25 11:59:25 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:05:37 amd64 sshd[11554]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62822
Sep 25 14:05:37 amd64 syslog-ng[7653]: STATS: dropped 0
Sep 25 14:06:10 amd64 sshd[11586]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62951
Sep 25 14:07:17 amd64 sshd[11608]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 63392
Sep 25 14:08:33 amd64 sshd[11630]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 63109
Sep 25 15:25:33 amd64 sshd[12930]: Accepted rsa for esser from :ffff:87.234.201.207 port 62778

```

4. Prozesse

C-Funktionen zu Prozessen

- `getpid()`, `getppid()`
- Rückgabewert in `wait (int *status)`
- `nice()`
- `setpgid()`, `setsid()`, `getpgid()`, `getsid()`

Weitere Themen:


- `/proc`-Dateisystem
- Argumente (`argc`, `argv`), `getopt()`

Prozesse

Schon gesehen:

- Prozess-Hierarchie (`fork`, Vater/Sohn)
- Programm nachladen (`exec`)
- Warten auf Prozess (`wait`, `waitpid`)

Zusammenhang `exit` / `wait`

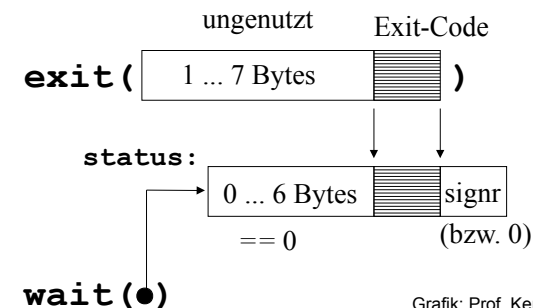

Grafik: Prof. Kern, Ohm-Hochschule

- auslesen des `exit`-Werts: über `(status >> 8)` oder mit Makro `WEXITSTATUS`
- Signalnummer `!= 0`, falls erzwungener Abbruch durch Signal

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void forktest (int retval) {
    int pid, status;
    pid = fork ();
    if (pid==0) {
        // child:
        if (retval >= 0) {
            // normal termination
            printf ("Child: exiting with exit code %d\n", retval);
            exit (retval);
        } else {
            // abnormal termination
            printf ("Child: exiting abnormally\n");
            abort ();
        }
    } else {
        // parent:
        printf ("Parent: Waiting for child to terminate\n");
        wait (&status);
        if (WIFEXITED(status)) {
            printf ("Parent: Child exited with exit code %d\n",
                WEXITSTATUS(status));
        } else {
            printf ("Parent: Child exited abnormally.\n");
        }
    }
    return;
}

int main () {
    forktest (0);
    forktest (3);
    forktest (-1); // terminate abnormally
    return 0;
}

```

```

esser@ubu64:forkwait$ gcc forkwait.c
esser@ubu64:forkwait$ ./a.out
Parent: Waiting for child to terminate
Child: exiting with exit code 0
Parent: Child exited with exit code 0
Parent: Waiting for child to terminate
Child: exiting with exit code 3
Parent: Child exited with exit code 3
Parent: Waiting for child to terminate
Child: exiting abnormally
Parent: Child exited abnormally.

```

nice() : Priorität ändern (2)

- Bei Verwendung: `#include <unistd.h>`
- für folgenden Mini-Benchmark:
 - `gettimeofday` (`#include <sys/timeb.h>`)
 - verwendet Typ `struct timeval`:


```

struct timeval {
    time_t      tv_sec;      /* seconds */
    suseconds_t tv_usec;    /* microseconds */
};
                    
```
 - `sinf`, `cosf` aus Mathe-Bibliothek (beim Kompilieren: `-om` angeben; `#include <math.h>`)

nice() : Priorität ändern (1)

- Der Aufruf `nice(x)` ändert die Priorität des Prozesses und gibt
 - die neue Priorität
 - oder -1 im Fehlerfall zurück
- gültige Werte für den Nice-Wert: -20 .. 19
 - Normalwert: 0
 - 1..19: niedrige Priorität („freundlich“)
 - -20..-1: hohe Priorität („unfreundlich“)
- Nur *root* darf höhere Prioritäten wählen

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/timeb.h>
#include <math.h>

void nicetest (int niceval) {
    struct timeval start, end;
    int i, j, k, pid, diff;
    float data[1000][1000]; float a, b;
    pid = fork ();
    if (pid==0) { // child
        nice (niceval);
        gettimeofday (&start, NULL);
        for (i=0; i<1000; i++) {
            for (j=0; j<1000; j++) { data[i][j] = (float)(i*j); }
        };
        for (k=0; k<10; k++) { // etwas Zeit verbrauchen...
            for (i=0; i<1000; i++) {
                for (j=0; j<1000; j++) {
                    a = data[i][j]; b = data[j][i]; data[i][j] = sinf(a*b)+cosf(a*b);
                }
            }
        };
        gettimeofday (&end, NULL);
        diff = (end.tv_sec*1000000+end.tv_usec) - (start.tv_sec*1000000+start.tv_usec);
        printf ("Nice-Value = %3d, Rechenzeit = %10d msec\n", niceval, diff);
        exit (0);
    };
    return;
}

int main () {
    nicetest (-19); nicetest (0); nicetest (10); nicetest (19);
    wait(NULL); wait(NULL); wait(NULL); wait(NULL);
    return 0;
}

```

```

esser@ubu64:nicetest$ ./a.out
Nice-Value = -19, Rechenzeit = 3009017 msec
Nice-Value = 0, Rechenzeit = 3070371 msec
Nice-Value = 10, Rechenzeit = 4569247 msec
Nice-Value = 19, Rechenzeit = 5797591 msec
esser@ubu64:nicetest$ sudo su
root@ubu64:/home/esser/nicetest# ./a.out
Nice-Value = -19, Rechenzeit = 1511453 msec
Nice-Value = 0, Rechenzeit = 3217840 msec
Nice-Value = 10, Rechenzeit = 4755353 msec
Nice-Value = 19, Rechenzeit = 6093009 msec

```

nice() : Priorität ändern (4)

- Wichtig: nice() interpretiert Argument als relative Änderung des aktuellen Nice-Werts (wie bei Shell-Kommando nice):
 - nice(v): aktuellen Nice-Wert um v erhöhen
 - nice -n v kommando: Kommando mit Nice-Wert NIC+v (NIC = aktueller Nice-Wert in der Shell) ausführen
- nur root darf Priorität erhöhen; es ist also kein nice(10); ... ; nice(-10) möglich
- Sohnprozesse (fork) erben Nice-Wert des Vaters

Prozessgruppen und Sessions (2)

- **Kontrollierendes Terminal:**
 - jeder Textmodus-Login (Textkonsolen, die Sie über Strg-Alt-F1 bis Strg-Alt-F6 erreichen)
 - jedes Terminal-Fenster unter X (bzw. jeder Tab in einem Multi-Tab-Terminalprogramm)

```
root@ubu64:/home/esser/tmp/forkwait# ps -C getty,bash,mc -o pid,sess,TTY,cmd
PID  SESS TT      CMD
709  709  tty4  /sbin/getty -8 38400 tty4
715  715  tty5  /sbin/getty -8 38400 tty5
724  724  tty2  /sbin/getty -8 38400 tty2
726  726  tty3  /sbin/getty -8 38400 tty3
730  730  tty6  /sbin/getty -8 38400 tty6
1505 1505 pts/0  bash
3434 3434 pts/1  bash
4945 3434 pts/1  bash
5941 1010 tty1  -bash
6064 1010 tty1  mc
6066 6066 pts/2  bash -rcfile .bashrc
```

Anmeldeprozesse auf den Textkonsolen 2-6 (tty2-tty6)

Bash-Prozesse in Terminalfenstern 0 und 1 (X)

Benutzer arbeitet auf tty1

Bash-Prozess in Fenster 2 (X)

Prozessgruppen und Sessions (1)

- Prozesse lassen sich zu Gruppen und diese zu Sessions zusammenfassen
- Alle Mitglieder einer Gruppe können gemeinsam signalisiert werden (z. B.: Abbruch)
- Sessions stehen oft für Terminal-Sitzungen; alle Prozesse in einer Session haben dasselbe „kontrollierende Terminal“ (TTY)

Prozessgruppen und Sessions (3)

- Neue Gruppe erzeugen: setpgid(0,0)
 - Neue Session erzeugen: setsid()
- erzeugen eine neue Gruppe bzw. Session, wobei als Gruppen-ID / Session-ID die Prozess-ID des aufrufenden Prozess verwendet wird
- Erzeugen einer neuen Session bewirkt immer auch das Erzeugen einer neuen Gruppe
 - setsid funktioniert nicht, wenn der aufrufende Prozess „Prozessgruppenführer“ ist (PID = PGID)
 - neue Session hat kein kontrollierendes Terminal (TTY)

Prozessgruppen und Sessions (4)

„setsid gibt -1 (für Fehler) zurück, wenn der aufrufende Prozess bereits ein Prozessgruppenführer ist. Um dies zu verhindern, kreiert man üblicherweise mittels `fork` einen Kindprozess, der weiterläuft, während sich der Elternprozess beendet. Der Kindprozess kann nämlich kein Prozessgruppenführer sein, da er zwar die Prozessgruppen-ID vom Elternprozess erbt, aber in jedem Fall eine neue Prozess-ID erhält, die niemals eine Prozessgruppen-ID sein kann, da sie neu ist.“

(Helmut Herold, Linux-Unix-Systemprogrammierung)

Abfragen von P.-Gruppe, Session

- Über die Funktionen
 - `getpgid (pid)`
 - `getsid (pid)`lassen sich jederzeit die Gruppen- und Session-Zugehörigkeiten feststellen.
(für den aufrufenden Prozess mit `pid=0`)
- Prozessgruppenführer: `PGID==PID`
- Sessionführer: `SID==PID`

Prozessgruppen und Sessions (5)

```
int main () {
    fork ();
    setsid (); // new session (works only in child)
    fork ();
    setpgid (0,0); // new group
    fork ();
    sleep(5);
    return 0;
}
```

```
esser@ubu64:~$ ps -C setpgid -o pid,ppid,pgid,sid,ttty,cmd; pstree -p | cut -c34- | grep setpgid
```

```
  PID  PPID  PGID  SID  TT  CMD
5757  4945  5757  3434 pts/1 ./setpgid
5758  5757  5758  5758 ? ./setpgid
5759  5757  5759  3434 pts/1 ./setpgid
5760  5757  5757  3434 pts/1 ./setpgid
5761  5759  5759  3434 pts/1 ./setpgid
5762  5758  5762  5758 ? ./setpgid
5763  5758  5758  5758 ? ./setpgid
5764  5762  5762  5758 ? ./setpgid
```

Session 3434: 5757, 5759, 5760, 5761
Session 5758: 5758, 5762, 5763, 5764
Vier Prozessgruppen: 5757, 5758, 5759, 5762

```
bash (3434) --su (4937) --bash (4945) --setpgid(5757) --setpgid(5758) --setpgid(5762) --setpgid(5764)
|
|   --setpgid(5763)
|   |
|   |   --setpgid(5759) ---setpgid(5761)
|   |   |
|   |   |   --setpgid(5760)
```

Informationen über Prozesse (1)

- `/proc` enthält für jeden Prozess einen Ordner PID (also `/proc/1`, `/proc/2`, ...)
- In jedem dieser Ordner gibt es zahlreiche Dateien und Verzeichnisse mit Informationen über den Prozess
 - `status`: (menschens-)lesbare Statusinformationen
 - `stat`: maschinenlesbare Statusinformationen
 - `cmdline`: Kommando
 - `environ`: Umgebungsvariablen
 - `fd`, `fdinfo`: Informationen zu offenen Dateien

Informationen über Prozesse (2)

```
# cat /proc/7195/environ ; echo
SHELL=/bin/bashTERM=xtermXDG_SESSION_COOKIE=c420f37852122ff2d7e4eb894f8e
b0a2-1335107306.31018-208107520USER=rootSUDO_USER=esserSUDO_UID=1000USER
NAME=rootMAIL=/var/mail/rootPATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbi
n:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/gamesPWD=/home/esser/tmp/forawaitLANG=de_DE.U
TF-8SHLVL=1SUDO_COMMAND=/bin/suHOME=/rootLOGNAME=rootLESSOPEN=| /usr/bin
/lesspipe %sSUDO_GID=1000DISPLAY=:0.0LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %sCO
LORTERM=gnome-terminalXAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-esser-Zt6Xhr/data
base_=/usr/bin/nedit

# tr '\0' '\n' < /proc/7195/environ
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
XDG_SESSION_COOKIE=c420f37852122ff2d7e4eb894f8eb0a2-1335107306.31018-
208107520
USER=root
SUDO_USER=esser
SUDO_UID=1000
USERNAME=root
MAIL=/var/mail/root
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/g
ames
PWD=/home/esser/tmp/forawait
LANG=de_DE.UTF-8
[...]
```

Informationen über Prozesse (4)

```
# ps -C vi -o pid,cmd
PID CMD
9368 vi forkexec.c

# tr '\0' ' ' < /proc/9368/cmdline ; echo
vi forkexec.c

# ls -l /proc/9368/fd/
insgesamt 0
lrwx----- 1 esser esser 64 2012-04-24 01:07 0 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 esser esser 64 2012-04-24 01:07 1 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 esser esser 64 2012-04-24 01:07 2 -> /dev/pts/0
lrwx----- 1 esser esser 64 2012-04-24 01:07 4 ->
/home/esser/tmp/uebung02/.forkexec.c.swp

# cat /proc/9368/fdinfo/4
pos: 12288
flags: 0100002
```

Informationen über Prozesse (3)

```
# cat /proc/7195/status
Name: nedit
State: S (sleeping)
Tgid: 7195
Pid: 7195
PPid: 1
TracerPid: 0
Uid: 0 0 0 0
Gid: 0 0 0 0
FDSize: 256
Groups: 0
VmPeak: 61472 kB
VmSize: 61468 kB
VmLck: 0 kB
VmHWM: 7224 kB
VmRSS: 7224 kB
VmData: 4764 kB
VmStk: 88 kB
VmExe: 1188 kB
VmLib: 6464 kB
VmPTE: 140 kB
Threads: 1
SigQ: 2/16382

SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000000000
SigCgt: 0000000000000000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: ffffffff
CapEff: ffffffff
CapBnd: ffffffff
Cpus_allowed: 1
Cpus_allowed_list: 0
Mems_allowed: 00000000,00000001
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 13609
nonvoluntary_ctxt_switches: 620

# cat /proc/7195/stat
7195 (nedit) S 1 7195 3434 34817 9334
4202752 2021 0 19 0 96 51 0 0 20 0 1 0
3941746 62943232 1806
18446744073709551615 4194304 5410572
140734327978864 140734327968016
140314005931272 0 0 0 0
18446744071580244841 0 0 17 0 0 0 0 0
```

Informationen über Prozesse (5)

```
Auszug aus
/usr/include/asm-generic/fcntl.h:

#define O_RDONLY 00000000
#define O_WRONLY 00000001
#define O_RDWR 00000002
#define O_CREAT 00000100
#define O_EXCL 00000200
#define O_NOCTTY 00000400
#define O_TRUNC 00001000
#define O_APPEND 00002000
#define O_NONBLOCK 00004000
#define O_SYNC 00010000
#define O_FASYNC 00020000 // BSD comp.
#define O_DIRECT 00040000
#define O_LARGEFILE 00100000
#define O_DIRECTORY 00200000
#define O_NOFOLLOW 00400000
#define O_NOATIME 01000000
#define O_CLOEXEC 02000000

# cat /proc/9368/fdinfo/4
pos: 12288
flags: 0100002

0100002 =
0100000 (O_LARGEFILE)
+0000002 (O_RDWR)
```

argc und argv (1)

- Unix-Tools werten meist Argumente aus
- Deklariere `main()` als

```
int main (int argc, char *argv[])
```
- `argc`: Anzahl der Argumente
(Programmname = 1. Argument)
- `*argv[]`: Array mit Argument-Strings

argc und argv (3)

- vereinfachte Auswertung der Argumente mit `getopt` und `getopt_long`
- `getopt` verarbeitet Kurzoptionen (`-a`, `-b`) und deren Kombinationen (`-ab`)
- `getopt_long` verarbeitet auch Langoptionen (`--longoption`)

argc und argv (2)

```
#include <stdio.h> // printf
#include <stdlib.h> // exit

int main (int argc, char *argv[]) {
    int i;
    printf ("argc = %d\n", argc);
    for (i=0 ; i<argc ; i++) {
        printf ("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]);
    };
    exit (0);
}
```

```
esser@ubu64:~/argc$ ./argumente
argc = 1
argv[0] = ./argumente
esser@ubu64:~/argc$ ./argumente eins zwei
argc = 3
argv[0] = ./argumente
argv[1] = eins
argv[2] = zwei
```

argc und argv (4)

```
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main (int argc, char **argv) {
    int aflag = 0; int bflag = 0;
    char *cvalue = NULL; int index; int c;

    opterr = 0;

    while ((c = getopt (argc, argv, "abc:")) != -1)
        switch (c) {
            case 'a':
                aflag = 1; break;
            case 'b':
                bflag = 1; break;
            case 'c':
                cvalue = optarg; break;
            case '?':
                if (optopt == 'c')
                    fprintf (stderr, "Option -%c requires an argument.\n", optopt);
                else if (isprint (optopt))
                    fprintf (stderr, "Unknown option `-%c'.\n", optopt);
                else
                    fprintf (stderr, "Unknown option character `\\x%x'.\n", optopt);
                return 1;
            default:
                abort ();
        }

    printf ("aflag = %d, bflag = %d, cvalue = %s\n", aflag, bflag, cvalue);

    for (index = optind; index < argc; index++)
        printf ("Non-option argument %s\n", argv[index]);
    return 0;
}
```

argc und argv (5)

```
# getopt-test
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)

# getopt-test -a
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)

# getopt-test -ab
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)

# getopt-test -c test
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = test

# getopt-test argument
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Non-option argument argument

# getopt-test -b argument -c test -a
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = test
Non-option argument argument

# getopt-test -b argument -c test -a mehr
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = test
Non-option argument argument
Non-option argument mehr

# getopt-test -f
Unknown option '-f'.
```

argc und argv (6)

Erklärungen zum Beispiel-Programm:

- drittes getopt-Argument gibt zulässige Optionen an, im Beispiel: "abc :"
- Option -c erwartet ein Argument (Postfix :)
- optopt enthält letzte Option, wenn auf :-Option kein passendes Argument folgt
- opterr = 0 unterdrückt getopt-eigene Fehlerausgabe bei unbekannter Option